


MANUELLE LEICHTFÖRDERTECHNIK

Allseitenrollenbahn ASRB 48-3-70 / ASRB 48-4-70

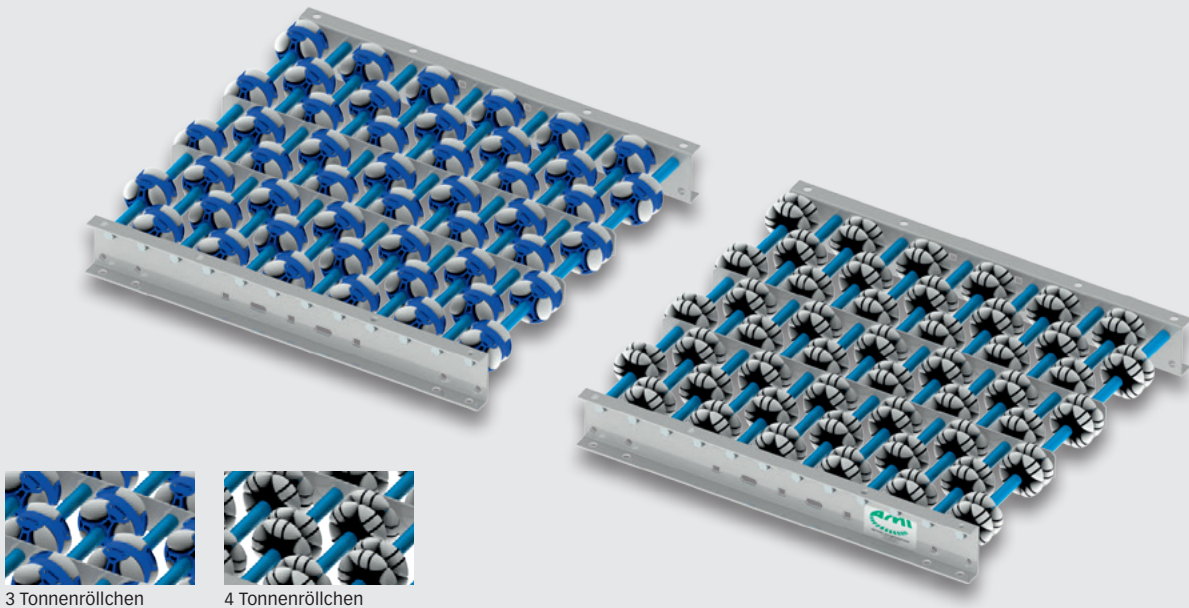

3 Tonnenröllchen

4 Tonnenröllchen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Allseitenrollenbahn ASRB 48-3-70 / ASRB 48-4-70 dient z.B. zum Einsatz an Arbeits- / Kommissionierstationen oder zum Einbau in Rollenbahn-Systemen.

Durch die Verwendung von Allseitenrollenbahnen können Produkte mit festem Boden sehr einfach durch manuelle Bedienung in ihrer Förderrichtung flexibel verändert werden.

TECHNISCHE DATEN

Traglast (max.)	75 kg/m*
Umgebungstemperatur	0 bis + 50°C

ALLGEMEIN

Rollenteilung	62,5 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200 mm	37,5 / 50 mm
Einspannlängen	300 - 800 mm (in 50 mm Schritten)	300 - 450 mm (in 50 mm Schritten)
Mögliche Rollenbahnlängen	jedes vielfache (min. 2x) der Rollenteilung bis max. 3.000 mm; andere auf Anfrage	

TRAGROLLE

Rollenart	Leichtlaufrollchen mit Kunststofftragrollenlager
Rollendurchmesser	48 mm
Rollenmaterial	Kunststoff
Varianten	3 oder 4 Tonnenröllchen

SEITENPROFIL

U-Profilrahmen	20 x 60 x 20 mm, Stahl verzinkt**, Profilhöhe 60 mm, Rollenoberkante steht 9 mm über U-Profilrahmen
----------------	---

*Flächenlast: Richtwerte bei NB 300, 2 Stützen und Teilung 62,5 mm
 **andere Materialien auf Anfrage