


MANUELLE LEICHTFÖRDERTECHNIK

Leichtlaufrollenbahn LRB 30-63



PVC-Tragrollen

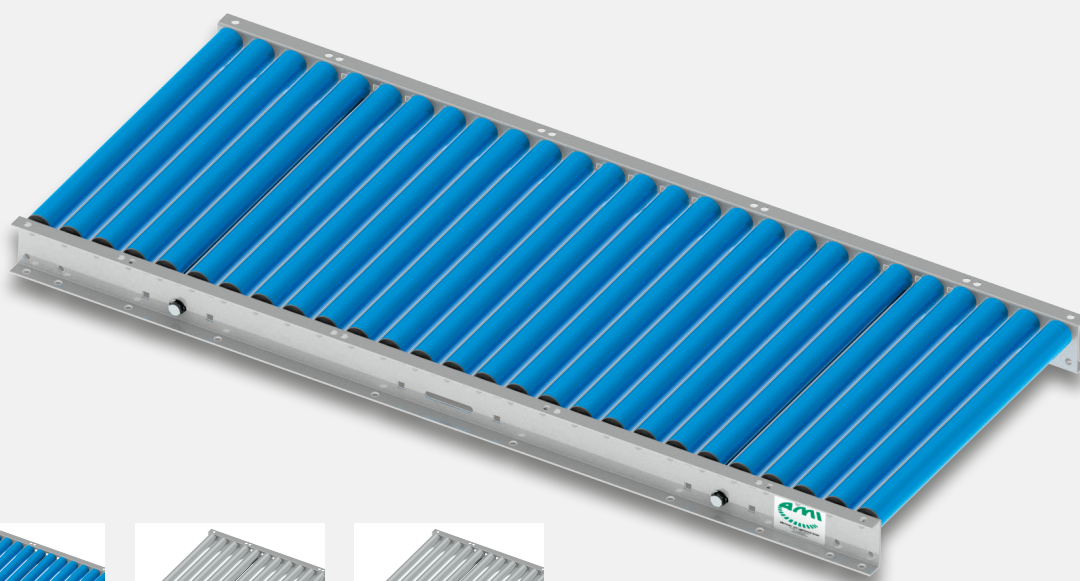

Stahl-Tragrollen



Alu-Tragrollen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Leichtlaufrollenbahn LRB 30-63 dient zum schwerkraftgetriebenen Transport von Stückgütern mittels Gefälle, und findet ihren Anwendungsbereich meist in der manuellen Kommissionierung.

TECHNISCHE DATEN

Traglast (max.)	PVC-Tragrollen 40 kg/m ¹⁾	Stahl-Tragrollen 75 kg/m ¹⁾	Alu-Tragrollen 75 kg/m ¹⁾
Erforderliches Gefälle	2 bis 5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Förderguts		
Umgebungstemperatur	+ 5 bis + 40 °C		

ALLGEMEIN

Einspannlänge	200 bis 600 mm (in 50 mm Schritten) ²⁾
Rollenteilung	37,5 mm
Mögliche Rollenbahnlänge	Jedes Vielfache (mind. 2 x) der Rollenteilung bis max. 3.000 mm ²⁾

TRAGROLLE

Rollenart	Leichtlaufrolle mit Kunststofftragrollenlager
Rollendurchmesser	30 mm
Rollenmaterial	Stahl verzinkt, PVC, Aluminium ³⁾

AUFBAU

U-Profilrahmen	20 x 60 x 20 mm, Stahl verzinkt ³⁾ , Profilhöhe 60 mm, Rollenoberkante steht 3 mm über U-Profilrahmen
----------------	--

1) Flächenlast: Richtwerte bei Einspannlänge 300 mm, Stützweite 1.500 mm und Rollenteilung 37,5 mm

2) andere Längen auf Anfrage

3) andere Materialien auf Anfrage